CEMI-COLA®

CATÁLOGO
Técnico - Comercial

NUESTRA EMPRESA

CEMI-COLA fue fundada en 1989 por nuestro gerente D. Rafael González, por entonces empezamos la fabricación de adhesivos para la construcción en una superficie de 500 m2. a lo largo de estos años nuestra empresa ha ido evolucionando conforme al sector de la construcción y actualmente disponemos de una superficie 6000 m2. Una producción y un departamento de expedición los cuales nos permiten atender los pedidos de nuestros clientes en un tiempo máximo de 24 horas .

Nuestro Departamento de administración y Atención al cliente tiene una dilatada experiencia en el trato con nuestros clientes pudiendo ofrecerles rápidas y efectivas soluciones.

Queremos también hacer referencia a nuestro departamento de exportación, que cuenta con una experiencia de más de 10 años en el mercado internacional, el cual actualmente esta atendiendo pedidos de clientes de prácticamente todo el mundo.

SITUACION DE NUESTRA EMPRESA

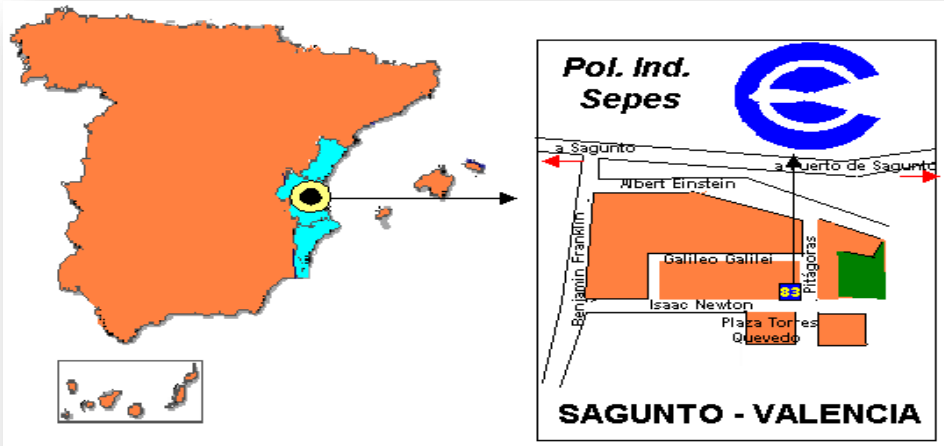

CEMI -COLA se encuentra ubicada en el termino municipal de Sagunto, a 3 km. del Puerto marítimo comercial, a 30 Km. de Valencia y a 40 Km. de Castellón

INFORMACION GENERAL

FACTORES PARA LA PUESTA EN OBRA

Tipos de soportes
Se consideran bases o soportes aptos para la colocación de un recubrimiento cerámico con adhesivo, los fabricados con los siguientes materiales:
Hormigón vertido "in situ" o prefabricado.

***Enfoscado de mortero, maestreado y fratasado**, aplicado sobre ladrillo cerámico o sobre bloques de hormigón, cuya dosificación para exteriores se realiza, según la NTE-RPE en la proporción en volumen de cemento: arena de 1/3, o con mortero bastardo preparado en la proporción de cemento, cal,arena de 1/1/6, y para interiores, respectivamente, en la proporción de1/4 y de 1/1/8.*

***Soportes especiales**, que se requieren una consideración aparte, recubrimiento cerámico ya existente, pavimentos de terrazo o piedra natural, placas de cartón yeso…*

Características del soporte:

***Resistencia**: No degradable.*
***Limpieza**: Ausencia de polvo, aceite, pinturas, desencofrantes, etc…*
***Estabilidad**: Parámetro asociado al buen anclaje de un elemento constructivo y, en general, asociado a ausencias de movimiento por causas mecánicas.*
***Planeidad**: Caracteriza los soporte de colocación respecto a aplomado, nivelación y regularidad superficial.*
***Absorción**: Parámetro asociado a la capacidad de absorción de agua de los soportes y superficies de colocación. A efectos de la colocación cerámica etc. parámetro se controla por la medida del tiempo de desaparición del brillo sobre la superficie de colocación una vez derramada el agua.*

Colocación.

***Capa delgada y Capa gruesa**:*

***Colocación en capa gruesa con mortero**:*
Es la técnica por la que se coloca la cerámica con mortero directamente sobre el soporte (tabique de ladrillo, forjado o solera de hormigón…).
Este tipo de morteros al estar dosificados en obra no tienen regularidad en sus características; la adherencia y resistencia al envejecimiento es claramente inferior a los adhesivos referenciados.

Colocación de Capa Delgada con adhesivo (IDONEO):
Es una técnica evolucionada en los últimos 50 años adaptada a los actuales materiales cerámicos y a la diversidad de soporte. Cuando el soporte no tiene las condiciones de planeidad necesarias será preciso dar una capa de regularización.
Es una técnica apta para cualquier tipo de baldosa y compatible con cualquier soporte. Existen adhesivos adecuados para cada colocación y es fácil empleo. Evita las dosificaciones a pie de obra.
En capa delgada se utilizan los adhesivos cementosos, las pastas adhesivas y los adhesivos de resinas de reacción.

***Doble y Simple Encolado**:*
En cuanto a la colocación del adhesivo tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

***Simple encolado**:*
Consiste en extender el adhesivo solo sobre el soporte.
***Doble Encolado**:*
Consiste en extender el adhesivo sobre el soporte y sobre la pieza cerámica.

***Criterios de elección del adhesivo**.*

A la hora de elegir el adhesivo de agarre, hay que tener en cuenta cuatro factores:
Tipo del soporte
Localización y uso
Grado de absorción de la pieza cerámica
Grado de absorción del soporte

CRITERIOS PARA LA ELECCION DEL ADHESIVO

	NORMAL	ESP. YESO	SUPER	PORCELANICO	PLUS	FLEX	TAPAJUNTAS
Interiores	●	●	●	●	●	●	●
Exteriores			●	●	●	●	●
Azulejos, Gres Absorción ≥10 %	●	●	●	●	●	●	
Gres Porcelánico Absorción ≤ 3 %				●	●	●	
Mármol				●	●	●	
Mosaico Vítreo				●	●	●	
Cartón Yeso			●	●	●	●	
Yeso ó Escayola		●					
Piedra Natural ó Artificial				●	●	●	
Fachadas, calefacción Radiante, pavimentos Trafico intenso						●	
Rejuntado Junta Fina Y junta Ancha							●

COLOCACION

Formato de la baldosa a colocar	*Dimensiones en mm de los dientes de la llana y llana recomendada*	*Tipo de colocación (Encolado)*
< 100 cm2	*4*4*4 (U4)*	*Simple*
< 450 cm2	*6*6*6 (U6)*	*Simple*
< 900 cm2	*6*6*6 (U6)* *9*9*9 (U9)*	***Doble*** *Simple*
> 1.600 cm2	*9*9*9 (U9)*	***Doble***

CLASIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DE LOS ADHESIVOS CEMENTOSOS, SEGÚN NORMA UNE – EN 12004.

Los adhesivos se clasifican en tres tipos:

C *Adhesivo cementoso.*
D *Adhesivo en dispersión.*
R *Adhesivo de resinas reactivas.*

Para cada tipo pueden haber distintas clases, relacionadas con las distintas características opcionales.
Estas clases se denominan con las siguientes abreviaturas:

Adhesivo normal.
Adhesivo mejorado (cumple los requisitos para las características adicionales).

F *Adhesivo de fraguado rápido.*
T *Adhesivo con deslizamiento reducido.*
E *Adhesivo con tiempo abierto prolongado (solo para adhesivos cementosos mejorados y adhesivos en dispersión mejorados).*

PRODUCTOS

INDICE

1.- CEMENTO COLA BLANCO STANDARD

2.- CEMENTO COLA GRIS STANDARD

3.- CEMENTO COLA BLANCO NORMAL

4.- CEMENTO COLA GRIS NORMAL

5.- CEMENTO COLA BLANCO ESP. YESO

6.- CEMENTO COLA BLANCO SUPER

7.- CEMENTO COLA BLANCO PORCELANICO

8.- CEMENTO COLA GRIS PORCELANICO

9.- CEMENTO COLA BLANCO PORCELANICO PLUS

10.- CEMENTO COLA BLANCO FLEX

11.- TAPAJUNTAS

12- MORTERO SECO GRIS M-7,5

13.- MASILLAS RENOVACION EN POLVO

14.- MASILLAS RENOVACION EN PASTA AL USO

CEMENTO COLA BLANCO STANDARD

CEMENTO COLA BLANCO CALIDAD: STANDARD
(Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas tipo C1 según la norma europea EN 12004)

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Composición cualitativa:
Conglomerante hidráulico: Cemento blanco de alta resistencia.
Cargas minerales: Aridos calizos y silíceos, con granulometrías controladas.
Aditivos: Plastificantes, aditivos especiales y resinas.
Análisis físico:

Vida de la pasta:	120 minutos
Tiempo abierto UNE EN 1346:	20 minutos
Densidad de la masa:	1.45 g/cm3
Adherencia inicial UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después inmersión en agua UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Rendimiento	4,5 kg/m2
Agua de amasado	23 %. Aprox. (5.75 L. / saco de 25 Kgs)

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.
Indicaciones de uso:
Colocación de azulejos y gres, solo válido en interiores sobre paramentos verticales u horizontales con base cementosa.
Amasar el cemento cola BLANCO hasta conseguir una pasta homogénea, dejar reposar 10 minutos y proceder a su aplicación.
Comprobar que el soporte sea consistente, este limpio y seco.
Extender sobre el soporte en paños de 1 a 2 m2. aproximadamente, mediante llana dentada,
con el fin de evitar la formación de una película superficial, cuya facilidad o rapidez de formación dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte.
No utilizar nunca este material sobre soportes de Yeso o Escayola.(Utilizar la calidad ESP. YESO)
Es recomendable que la aplicación del adhesivo se realice cuando la temperatura del soporte no sea inferior a 5º C ni superior a 30º C, debiéndose tomar precauciones especiales cuando la temperatura rebase estos límites, incluso suspendiendo los trabajos.

Conservación, envase y almacenaje:
Los sacos son de 25 Kg. de papel con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original.
Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Manipulación:
Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:
Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

CEMENTO COLA GRIS STANDARD

CEMENTO COLA GRIS CALIDAD: STANDARD
(Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas tipo C1 según la norma europea EN 12004)

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Composición cualitativa:
Conglomerante hidráulico: Cemento gris de alta resistencia.
Cargas minerales: Aridos calizos y silíceos, con granulometrías controladas.
Aditivos: Plastificantes, aditivos especiales y resinas.

Análisis físico:

Vida de la pasta:	120 minutos
Tiempo abierto UNE EN 1346:	20 minutos
Densidad de la masa:	1.45 g/cm3
Adherencia inicial UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después inmersión en agua UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Rendimiento	4,5 kg/m2
Agua de amasado	23 %. Aprox. (5.75 L. / saco de 25 Kgs)

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

Indicaciones de uso:
Colocación de azulejos y gres, solo válido en interiores sobre paramentos verticales u horizontales con base cementosa.
Amasar el cemento cola GRIS hasta conseguir una pasta homogénea, dejar reposar 10 minutos y proceder a su aplicación.
Comprobar que el soporte sea consistente, este limpio y seco.
Extender sobre el soporte en paños de 1 a 2 m2. aproximadamente, mediante llana dentada, con el fin de evitar la formación de una película superficial, cuya facilidad o rapidez de formación dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte.
No utilizar nunca este material sobre soportes de Yeso o Escayola.(Utilizar la calidad ESP. YESO)
Es recomendable que la aplicación del adhesivo se realice cuando la temperatura del soporte no sea inferior a 5º C ni superior a 30º C, debiéndose tomar precauciones especiales cuando la temperatura rebase estos límites, incluso suspendiendo los trabajos.

Conservación, envase y almacenaje:
Los sacos son de 25 kgs. de papel con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original.
Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Manipulación:
Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:
Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

CEMENTO COLA BLANCO NORMAL

CEMENTO COLA BLANCO CALIDAD: NORMAL
(Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas tipo C1 según la norma europea EN 12004)

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Composición cualitativa:
Conglomerante hidráulico: Cemento blanco de alta resistencia.
Cargas minerales: Aridos calizos y silíceos, con granulometrías controladas.
Aditivos: Plastificantes, aditivos especiales y resinas.
Análisis físico:

Vida de la pasta:	150 minutos
Tiempo abierto UNE EN 1346:	20 minutos
Densidad de la masa:	1.45 g/cm3
Adherencia inicial UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después inmersión en agua UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Rendimiento	4,5 kg/m2
Agua de amasado	23 %. Aprox. (5.75 L. / saco de 25 Kgs)

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

Indicaciones de uso:
Colocación de azulejos y gres, solo válido en interiores sobre paramentos verticales u horizontales con base cementosa.
Amasar el cemento cola BLANCO hasta conseguir una pasta homogénea, dejar reposar 10 minutos y proceder a su aplicación.
Comprobar que el soporte sea consistente, este limpio y seco.
Extender sobre el soporte en paños de 1 a 2 m2. aproximadamente, mediante llana dentada, con el fin de evitar la formación de una película superficial, cuya facilidad o rapidez de formación dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte.
No utilizar nunca este material sobre soportes de Yeso o Escayola.(Utilizar la calidad ESP. YESO)
Es recomendable que la aplicación del adhesivo se realice cuando la temperatura del soporte no sea inferior a 5º C ni superior a 30º C, debiéndose tomar precauciones especiales cuando la temperatura rebase estos límites, incluso suspendiendo los trabajos.

Conservación, envase y almacenaje:
Los sacos son de 25 kgs. de papel con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original.
Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Manipulación:
Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:
Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

CEMENTO COLA GRIS NORMAL

CEMENTO COLA GRIS CALIDAD: NORMAL
(Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas tipo C1 según la norma europea EN 12004)

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Composición cualitativa:
Conglomerante hidráulico: Cemento gris de alta resistencia.
Cargas minerales: Aridos calizos y silíceos, con granulometrías controladas.
Aditivos: Plastificantes, aditivos especiales y resinas.

Análisis físico:

Vida de la pasta:	150 minutos
Tiempo abierto UNE EN 1346:	20 minutos
Densidad de la masa:	1.45 g/cm3
Adherencia inicial UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después inmersión en agua UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Rendimiento	4,5 kg/m2
Agua de amasado	23 %. Aprox. (5.75 L. / saco de 25 Kgs)

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

Indicaciones de uso:
Colocación de azulejos y gres, solo válido en interiores sobre paramentos verticales u horizontales con base cementosa.
Amasar el cemento cola GRIS hasta conseguir una pasta homogénea, dejar reposar 10 minutos y proceder a su aplicación.
Comprobar que el soporte sea consistente, este limpio y seco.
Extender sobre el soporte en paños de 1 a 2 m2. aproximadamente, mediante llana dentada, con el fin de evitar la formación de una película superficial, cuya facilidad o rapidez de formación dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte.
No utilizar nunca este material sobre soportes de Yeso o Escayola.(Utilizar la calidad ESP. YESO)
Es recomendable que la aplicación del adhesivo se realice cuando la temperatura del soporte no sea inferior a 5º C ni superior a 30º C, debiéndose tomar precauciones especiales cuando la temperatura rebase estos límites, incluso suspendiendo los trabajos.

Conservación, envase y almacenaje:
Los sacos son de 25 kgs. de papel con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original.
Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Manipulación:
Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:
Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

CEMENTO COLA BLANCO ESP. YESO

CEMENTO COLA BLANCO CALIDAD: ESP. YESO
(Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas tipo C1 según la norma europea EN 12004)

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Composición cualitativa:
Conglomerante hidráulico: Cemento blanco de alta resistencia.
Cargas minerales: Aridos calizos y silíceos, con granulometrías controladas.
Aditivos: Plastificantes, aditivos especiales y resinas.

Análisis físico:

Vida de la pasta:	120 minutos
Tiempo abierto UNE EN 1346:	25 minutos
Densidad de la masa:	1.40 g/cm3
Adherencia inicial UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después inmersión en agua UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Rendimiento	4,5 kg/m2
Agua de amasado	23 %. Aprox. (5.75 L. / saco de 25 Kgs)

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

Indicaciones de uso:
Colocación de azulejos y gres en paramentos verticales u horizontales con base de YESO ó ESCAYOLA.
Amasar el cemento cola ESP. YESO hasta conseguir una pasta homogénea, dejar reposar 10 minutos y proceder a su aplicación.
Comprobar que el soporte sea consistente, este limpio y seco. Evitar la colocación sobre soportes con humedad superior al 5 %.
Extender el cemento cola ESP. YESO sobre el soporte en paños de 1 a 2 m2. aproximadamente, mediante llana dentada, con el fin de evitar la formación de una película superficial, cuya facilidad o rapidez de formación dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte.
Es recomendable que la aplicación del adhesivo se realice cuando la temperatura del soporte no sea inferior a 5º C ni superior a 30º C, debiéndose tomar precauciones especiales cuando la temperatura rebase estos límites, incluso suspendiendo los trabajos.

Conservación, envase y almacenaje:
Los sacos son de 25 kgs. de papel con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original.
Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Manipulación:
Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:
Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

CEMENTO COLA BLANCO SUPER

CEMENTO COLA BLANCO CALIDAD: SUPER

(Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas tipo C1T según la norma europea EN 12004)

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Composición cualitativa:

Conglomerante hidráulico: Cemento blanco de alta resistencia.
Cargas minerales: Aridos calizos y silíceos, con granulometrías controladas.
Aditivos: Plastificantes, aditivos especiales y resinas.

Análisis físico:

Vida de la pasta:	180 minutos
Tiempo abierto UNE EN 1346:	25 minutos
Densidad de la masa:	1.40 g/cm3
Adherencia inicial UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después inmersión en agua UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después de envejecimiento por calor UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después ciclos Hielo/ Deshielo UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Rendimiento	4,5 kg/m2
Agua de amasado	24 %. Aprox. (5.75 L. / saco de 25 Kgs)
Determinación del deslizamiento UNE EN 1308	≤ 0,5 mm

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

Indicaciones de uso:

Colocación de azulejos, gres y toda clase de cerámica con porosidad media en paramentos verticales u horizontales con base cementosa, válido tanto para interiores como exteriores, apto para la colocación sobre soportes de cartón yeso y donde se precisen mayores resistencias, (formatos grandes).
Amasar el cemento cola BLANCO SUPER hasta conseguir una pasta homogénea, dejar reposar 10 minutos y proceder a su aplicación.
Comprobar que el soporte sea consistente, este limpio y seco.
Extender sobre el soporte en paños de 1 a 2 m2. aproximadamente, mediante llana dentada, con el fin de evitar la formación de una película superficial, cuya facilidad o rapidez de formación dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte. Con el fin de aumentar la adherencia se recomienda efectuar doble encolado en las piezas cerámicas de gran formato o peso.
No utilizar nunca este material sobre soportes de Yeso o Escayola.(Utilizar la calidad ESP. YESO)
Es recomendable que la aplicación del adhesivo se realice cuando la temperatura del soporte no sea inferior a 5º C ni superior a 30º C, debiéndose tomar precauciones especiales cuando la temperatura rebase estos límites, incluso suspendiendo los trabajos.

Conservación, envase y almacenaje:

Los sacos son de 25 kgs. de papel con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original. Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Manipulación:

Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:

Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

CEMENTO COLA BLANCO PORCELANICO

CEMENTO COLA BLANCO CALIDAD: PORCELANICO

(Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas tipo C1TE según la norma europea EN 12004)

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Composición cualitativa:

Conglomerante hidráulico: Cemento blanco de alta resistencia.
Cargas minerales: Aridos calizos y silíceos, con granulometrías controladas.
Aditivos: Plastificantes, aditivos especiales y resinas.

Análisis físico:

Vida de la pasta:	180 minutos
Tiempo abierto UNE EN 1346:	25 minutos
Densidad de la masa:	1.40 g/cm3
Adherencia inicial UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después inmersión en agua UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después de envejecimiento por calor UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después ciclos Hielo/ Deshielo UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Rendimiento	4,5 kg/m2
Agua de amasado	25 %. Aprox. (5.75 L. / saco de 25 Kgs)
Tiempo abierto ampliado UNE EN 1346	≥ 0,5 N / mm2
Determinación del deslizamiento UNE EN 1308	≤ 0,5 mm

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

Indicaciones de uso:

Colocación de azulejos, gres y toda clase de cerámica en paramentos verticales u horizontales con base cementosa.
Especialmente indicado para la colocación de cerámicas con porosidad media – baja, recomendado para la colocación de gres porcelanico, piscinas, mármol, colocación de pieza sobre pieza (previa preparación del soporte) sin necesitar arrancar azulejo viejo. Es valido tanto para exteriores como en interiores.
Amasar el cemento cola BLANCO PORCELANICO hasta conseguir una pasta homogénea, dejar reposar 10 minutos y proceder a su aplicación.
Comprobar que el soporte sea consistente, este limpio y seco.
Extender sobre el soporte en paños de 1 a 2 m2. aproximadamente, mediante llana dentada, con el fin de evitar la formación de una película superficial, cuya facilidad o rapidez de formación dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte. Con el fin de aumentar la adherencia se recomienda efectuar doble encolado en las piezas cerámicas de gran formato o peso.
No utilizar nunca este material sobre soportes de Yeso o Escayola.(Utilizar la calidad ESP. YESO)
Es recomendable que la aplicación del adhesivo se realice cuando la temperatura del soporte no sea inferior a 5º C ni superior a 30º C, debiéndose tomar precauciones especiales cuando la temperatura rebase estos límites, incluso suspendiendo los trabajos.

Conservación, envase y almacenaje:

Los sacos son de 25 kgs. de papel con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original. Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Manipulación:

Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:

Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

CEMENTO COLA GRIS PORCELANICO

CEMENTO COLA GRIS CALIDAD: PORCELANICO

(Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas tipo C1TE según la norma europea EN 12004)

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Composición cualitativa:

Conglomerante hidráulico: Cemento gris de alta resistencia.
Cargas minerales: Aridos calizos y silíceos, con granulometrías controladas.
Aditivos: Plastificantes, aditivos especiales y resinas.

Análisis físico:

Vida de la pasta:	180 minutos
Tiempo abierto UNE EN 1346:	25 minutos
Densidad de la masa:	1.40 g/cm3
Adherencia inicial UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después inmersión en agua UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después de envejecimiento por calor UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Adherencia inicial después ciclos Hielo/ Deshielo UNE EN 1348	≥ 0,5 N / mm2
Rendimiento	4,5 kg/m2
Agua de amasado	25 %. Aprox. (5.75 L. / saco de 25 Kgs)
Tiempo abierto ampliado UNE EN 1346	≥ 0,5 N / mm2
Determinación del deslizamiento UNE EN 1308	≤ 0,5 mm

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

Indicaciones de uso:

Colocación de azulejos, gres y toda clase de cerámica en paramentos verticales u horizontales con base cementosa.
Especialmente indicado para la colocación de cerámicas con porosidad media – baja, recomendado para la colocación de gres porcelanico, piscinas, mármol, colocación de pieza sobre pieza (previa preparación del soporte) sin necesitar arrancar azulejo viejo. Es valido tanto para exteriores como en interiores.
Amasar el cemento cola GRIS PORCELANICO hasta conseguir una pasta homogénea, dejar reposar 10 minutos y proceder a su aplicación.
Comprobar que el soporte sea consistente, este limpio y seco.
Extender sobre el soporte en paños de 1 a 2 m2. aproximadamente, mediante llana dentada, con el fin de evitar la formación de una película superficial, cuya facilidad o rapidez de formación dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte. Con el fin de aumentar la adherencia se recomienda efectuar doble encolado en las piezas cerámicas de gran formato o peso.
No utilizar nunca este material sobre soportes de Yeso o Escayola.(Utilizar la calidad ESP. YESO)
Es recomendable que la aplicación del adhesivo se realice cuando la temperatura del soporte no sea inferior a 5º C ni superior a 30º C, debiéndose tomar precauciones especiales cuando la temperatura rebase estos límites, incluso suspendiendo los trabajos.

Conservación, envase y almacenaje:

Los sacos son de 25 kgs. de papel con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original. Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Manipulación:

Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:

Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

CEMENTO COLA BLANCO PORCELANICO PLUS

CEMENTO COLA BLANCO CALIDAD: PORCELANICO PLUS
(Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas tipo C2 TE
****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Composición cualitativa:
Conglomerante hidráulico: Cemento blanco de alta resistencia.
Cargas minerales: Aridos calizos y silíceos, con granulometrías controladas.
Aditivos: Plastificantes, aditivos especiales y resinas.

Análisis físico:

Vida de la pasta:	120 minutos
Tiempo abierto UNE EN 1346:	30 minutos
Densidad de la masa:	1.40 g/cm3
Adherencia inicial UNE EN 1348	≥ 1 N / mm2
Adherencia inicial después inmersión en agua UNE EN 1348	≥ 1 N / mm2
Adherencia inicial después de envejecimiento por calor UNE EN 1348	≥ 1 N / mm2
Adherencia inicial después ciclos Hielo/ Deshielo UNE EN 1348	≥ 1 N / mm2
Determinación del deslizamiento UNE EN 1308	≤ 0,5 mm2
Rendimiento:	4,5 kg/m2
Agua de amasado	30 %. Aprox. (7.5 L. / saco de 25 Kgs)

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar drasticamente dependiendo de las condiciones climatológicas.

Indicaciones de uso:
Colocación de azulejos, gres y toda clase de cerámica en paramentos verticales u horizontales con base cementosa, tanto en interiores como en exteriores. Especialmente indicado para la colocación de cerámicas con porosidad media – baja en el exterior, recomendado para la colocación de gres porcelanico, piscinas, mármol, colocación de pieza sobre pieza (previa preparación del soporte) sin necesitar arrancar azulejo viejo. Excelente resultado en la colocación de cerámica en fachadas.
Amasar el cemento cola BLANCO PORCELANICO PLUS hasta conseguir una pasta homogénea, dejar reposar 10 minutos y proceder a su aplicación. Comprobar que el soporte sea consistente, este limpio y seco. Extender sobre el soporte en paños de 1 a 2 m2. aproximadamente, mediante llana dentada, respetar el tiempo abierto del producto con el fin de evitar la formación de una película superficial, cuya facilidad o rapidez de formación dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte. Con el fin de aumentar la adherencia se recomienda efectuar doble encolado en las piezas cerámicas de gran formato o peso elevado por m2.
Es recomendable que la aplicación del adhesivo se realice cuando la temperatura ambiente o del soporte no sea inferior a 5º C ni superior a 30º C, debiéndose tomar precauciones especiales cuando la temperatura rebase estos límites, incluso suspendiendo los trabajos.

Conservación, envase y almacenaje:
Los sacos son de 25 kgs. de papel con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original. Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Manipulación:
Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:
Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

CEMENTO COLA BLANCO FLEX

CEMENTO COLA BLANCO CALIDAD: FLEX
(Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas tipo C2 TE S1

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Composición cualitativa:
Conglomerante hidráulico: Cemento blanco de alta resistencia.
Cargas minerales: Aridos calizos y silíceos, con granulometrías controladas.
Aditivos: Plastificantes, aditivos especiales y resinas.
Análisis físico:

Vida de la pasta:	180 minutos
Tiempo abierto:	30 minutos
Densidad de la masa:	1.40 g/cm3
Adherencia inicial UNE EN 1348	≥ 1 N / mm2
Adherencia inicial después inmersión en agua UNE EN 1348	≥ 1 N / mm2
Adherencia inicial después de envejecimiento por calor UNE EN 1348	≥ 1 N / mm2
Adherencia inicial después ciclos Hielo/ Deshielo UNE EN 1348	≥ 1 N / mm2
Deformación transversal UNE EN 12002:2002	≥ *2.5 mm*
Determinación del deslizamiento UNE EN 1308	≤ 0,5 mm2
Rendimiento	4,5 kg/m2
Agua de amasado	27 %. Aprox. (6.75 L. / saco de 25 Kgs)

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar drasticamente dependiendo de las condiciones climatológicas.

Indicaciones de uso:
Colocación de azulejos, gres y toda clase de cerámica en paramentos verticales u horizontales con base cementosa, tanto en interiores como en exteriores. Especialmente indicado para la colocación de cerámicas con porosidad media – baja en el exterior, recomendado para la colocación de gres porcelanico, piscinas, mármol, colocación de pieza sobre pieza (previa preparación del soporte) sin necesitar arrancar azulejo viejo.
Excelente resultado en la colocación de formatos grandes y para la colocación de ceramica sobre suelos con calefacción radiante.
Amasar el cemento cola BLANCO FLEX hasta conseguir una pasta homogénea, dejar reposar 10 minutos y proceder a su aplicación. Comprobar que el soporte sea consistente, este limpio y seco. Extender sobre el soporte en paños de 1 a 2 m2. aproximadamente, mediante llana dentada, respetar el tiempo abierto del producto con el fin de evitar la formación de una película superficial, cuya facilidad o rapidez de formación dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte. Con el fin de aumentar la adherencia se recomienda efectuar doble encolado en las piezas cerámicas de gran formato o peso elevado por m2.
Es recomendable que la aplicación del adhesivo se realice cuando la temperatura ambiente o del soporte no sea inferior a 5º C ni superior a 30º C, debiéndose tomar precauciones especiales cuando la temperatura rebase estos límites, incluso suspendiendo los trabajos.

Conservación, envase y almacenaje:
Los sacos son de 25 kgs. de papel con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original. Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Manipulación:
Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:
Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

TAPAJUNTAS

TAPAJUNTAS: MATERIAL PARA REJUNTAR
(Mortero de relleno de juntas de base cementosa
Tipo CG2 según la Norma Europea EN 13888).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición cualitativa:
Conglomerante hidráulico: Cemento blanco de alta resistencia.
Cargas minerales: Sílice con granulometrías controladas.
Aditivos: Plastificantes, aditivos especiales y resinas.

Análisis físico:

Vida de la pasta:	120 minutos
Aspecto:	Blanco y colores
Densidad aparente del polvo:	1,5 ± 0,2 gr./cm3
Resistencia a flexión después de 28 dias:	>3,5 N/mm2 (EN 12808-3)
Resistencia a compresión después de 28 dias:	> 25 N/mm2 (EN 12808-3)
Abrasion:	< 2000 mm3 (EN 12808-2)
Finura:	< 0,15 mm
Retracción:	< 1,5 mm
Agua de amasado:	40 % aprox.

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

Indicaciones de uso:
Rejuntado de toda clase de cerámicas, terrazos, mármoles etc. en paramentos verticales u horizontales.
Uso para junta fina y ancha de hasta 15 mm.
-Amasar el producto con agua hasta conseguir un pasta homogénea y cremosa, dejar reposar 10 minutos y proceder a su aplicación.
-Extender sobre la superficie a rejuntar, mediante los sistemas tradicionales (brocha, llana de goma, pistola de rejuntado, etc...)
*-**ES IMPORTANTÍSIMO,** limpiar la zona rejuntada y los restos de material, mediante un paño ó esponja húmedos, como máximo **1 hora.** después de su aplicación.*

Conservación, envases y almacenaje:
Los sacos son de 5 Kgs de plástico , cajas de 6 bolsas (30 kgs), para una conservación de 12 meses en su envase original.
Los palets son de 960 kgs aprox.Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.

Manipulación:
Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.

IMPORTANTE:
Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

COLORES DE FABRICACIÓN *
***TAPAJUNTAS,** se fabrica en 24 colores:*
blanco, vainilla, crema, arena, pistacho, ocre, beige, salmón, naranja, terracota, marrón claro, marrón oscuro, rojo, rojo real, rosa oscuro, rosa real, azul claro, azul real, verde claro, verde oscuro, gris perla, gris cemento, antracita y negro

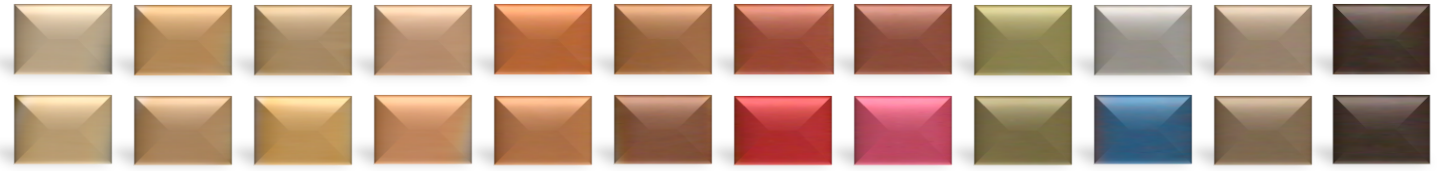

** Las tonalidades de los colores aquí expuestos son orientativos, ya que los colores pueden variar al aplicar el producto.*

FABRICADO POR:
***CEMI-COLA PORT, S.L.** C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

MORTERO SECO GRIS M-7,5

MORTERO SECO GRIS M- 7,5
(Mortero para revoco de uso corriente (G)
según la norma europea EN 998-2)

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Componentes:
Cemento gris Tipo 42,5
Áridos con granulometrías 0/2 mm.
Aditivos inorgánicos.
Resistencias:
Resistencia a compresión a 28 días (escurriendo 175 mm.) > 7,5 N /mm2.
Nota: El agua recomendada para un escurrimiento de 175 mm. Según UNE EN 1.015-3, es de 0,12 litros por kg. de mortero.
Valores declarados según declaración de conformidad marcado CE:

Resistencia de la union:	> 0,15 N/mm2
Contenido en Cloruros:	> 0,1 %
Permeabilidad al vapor de agua:	µ 15/25
Densidad aparente:	> 1,3 gr/cm3
Reacción frente al fuego:	Clase A1
Conductividad térmica:	0,67 W/mk
Absorción de agua:	< 2kg (m2min½)
Durabilidad: NPD*	* prestación no determinada y no se declara
Rendimiento aproximado:	16+/-2 kg. M2
Contenidos en finos UNE EN 1015-1 :	> 25% tamiz 0,063
Tiempo de utilización:	> 90 minutos*

Resultados obtenidos en condiciones de 22 ºC de temperatura y un 50 % de humedad relativa.
Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.
Indicaciones de uso:
Destinado a ser utilizado en construcciones interiores y exteriores sometidas a requisitos estructurales.
Recomendado para la colocación de: LADRILLOS, OBRA VISTA, MUROS DE CARGA, BLOQUES DE HORMIGON Y ENFOSCADOS INTERIORES. Podemos suministrar el producto hidrofugado bajo pedido.
Modo de empleo:
Comprobar que el soporte sea consistente y que este limpio. El soporte debe de estar humedecido. Debe evitarse aplicar sobre pintura envejecida, yeso o superficies disgregables. Extender la masa con ayuda de las herramientas tradicionales.
El mortero tipo M-7,5 envasado en sacos se prepara en hormigonera. Añadir 3 litros de agua por cada saco de mortero. Amasar hasta conseguir una pasta homogénea.
Conservación, envase y almacenaje:
Los sacos son de 25 kgs. de papel y con una lámina en su interior para una conservación de 6 meses aprox. en su envase original.
Los palets son de 56 sacos ó 1.400 kgs.
Almacenar el producto en un sitio ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.
De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y el articulo 18,1 del Reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.
Seguridad:
No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC ni superior a 30 º.
Manipulación:
Se aconseja la manipulación con guantes.
Se aconseja el uso de gafas.
Se aconseja el uso de mascarilla en ambientes pulverulentos.
IMPORTANTE:
Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

MASILLA RENOVACION (polvo)

MASILLA RENOVACION (en polvo blanco)
(Enlucido de gotelé, picados y pinturas
Con relieve (Interior))

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Descripción	
Interiores	SI
Exteriores	NO
Utilización	Grandes Superficies
Formato	Saco 5 kg y 15 kg
Características	
Color	Blanco
Aspecto	Polvo fino liso
PH	8 ± 0,2
Densidad (media)	1,2 g/cm³
Adherencia	Muy buena en capas sucesivas
Rendimiento	1,2 Kg/m²
Inflamable	No inflamable M.O.
Substratos	
Cemento-Hormigón	Si
Yeso	Si es muy absorbente aplicar un fijador
Pintura vieja	Siempre que esté en buen estado
Metal	Proteger con antioxidante
Madera	No
Piedra - Ladrillo	Si
Modo de empleo	
Tiempo de trabajo	De 8 a 10 horas
Tiempo de secado	Según grosor de la capa y ambiente
Tiempo de repintado	Según ambiente
Compatibilidad con pinturas	Buena

Información complementaria	
Pastado	A mano, con paleta catalana, espátula o batidora.
Aplicación	3 capas: 1ª capa y dejar secar. 2ª y 3ª capas: seguidas. Húmedo sobre húmedo
Limpieza de utiles	Agua
Almacenado	En interior seco y aislado
Caducidad	12 meses en envase original

Usos	
Sellados de juntas	Si
Reparar grietas	Si
Recubrir gotelé	Si
Alisar superficies pintadas en liso	-Capa fina: Usar Masilla renovación -Capa gruesa: (1)
Rellenar agujeros	Si

Peligrosidad	
Peligrosidad	NO TÓXICO E IGNÍFUGO

ADVERTENCIA:
La información que aparece en esta ficha técnica, ha sido obtenida a partir de nuestra experiencia y pruebas en laboratorio. Estas recomendaciones no implican garantía alguna, puesto que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. El cliente debe asegurarse que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. No dude en pedir consejo a nuestro servicio técnico antes de comenzar la obra.

(1) Si los paramentos están para nivelar en capas medias o gruesas: 1º rayar la superficie, 2º aplicar fijador acrílico , 3º dejar secar el soporte, 4º enlucir o alisar con el plaste serie relleno de superficies irregulares, y 5º terminar con Masilla renovación.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*

MASILLA RENOVACION (pasta)

MASILLA RENOVACION (en pasta al uso)
(Enlucido de gotelé, picados y pinturas
Con relieve (Interior))

****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS***

Descripción	
Interiores	SI
Exteriores	NO
Utilización	Grandes Superficies
Formato	Tarrina 1 kg, 5 kg y 15 kg
Características	
Color	Blanco
Aspecto	Pasta blanca muy fina
PH	7 ± 0,2
Densidad (media)	1,55 g/cm³
Adherencia	Muy buena en capas sucesivas
Rendimiento	350 g/m² por m capa de 1 mm de espesor
Inflamable	No inflamable M.O.
Substratos	
Cemento-Hormigón	Si
Yeso	Si es muy absorbente aplicar un fijador
Pintura vieja	Siempre que esté en buen estado
Metal	Proteger con antioxidante
Madera	No
Piedra - Ladrillo	Si
Modo de empleo	
Tiempo de trabajo	Indefinido
Tiempo de secado	Según grosor de la capa y ambiente
Tiempo de repintado	Según ambiente
Compatibilidad con pinturas	Buena

Información complementaria	
Pastado	Material listo al uso
Aplicación	Aplicar con llana o espátula
Limpieza de utiles	Agua
Almacenado	En interior seco y aislado
Caducidad	12 meses en envase original

Usos	
Sellados de juntas	Si de muy poca anchura
Reparar grietas	Si de muy poco grosor
Recubrir gotelé	Si, si no es muy grueso (1)
Alisar superficies pintadas en liso	Si
Rellenar agujeros	Si

Peligrosidad	
Peligrosidad	NO TÓXICO E IGNÍFUGO

ADVERTENCIA:
La información que aparece en esta ficha técnica, ha sido obtenida a partir de nuestra experiencia y pruebas en laboratorio. Estas recomendaciones no implican garantía alguna, puesto que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. El cliente debe asegurarse que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. No dude en pedir consejo a nuestro servicio técnico antes de comenzar la obra.

(1) Para gotelés muy gruesos usar masilla para relleno.

FABRICADO POR:
CEMI-COLA PORT, S.L. *C/ Isaac Newton, 83 - Polígono Industrial Sepes – 46500 Sagunto- Valencia – España –C.I.F. B- 97414411 Tel. y Fax.- 96 266 27 62 E-mail.- cemicola@cemicola.com*